dedolight

a revolutionary optical system

beyond fresnel

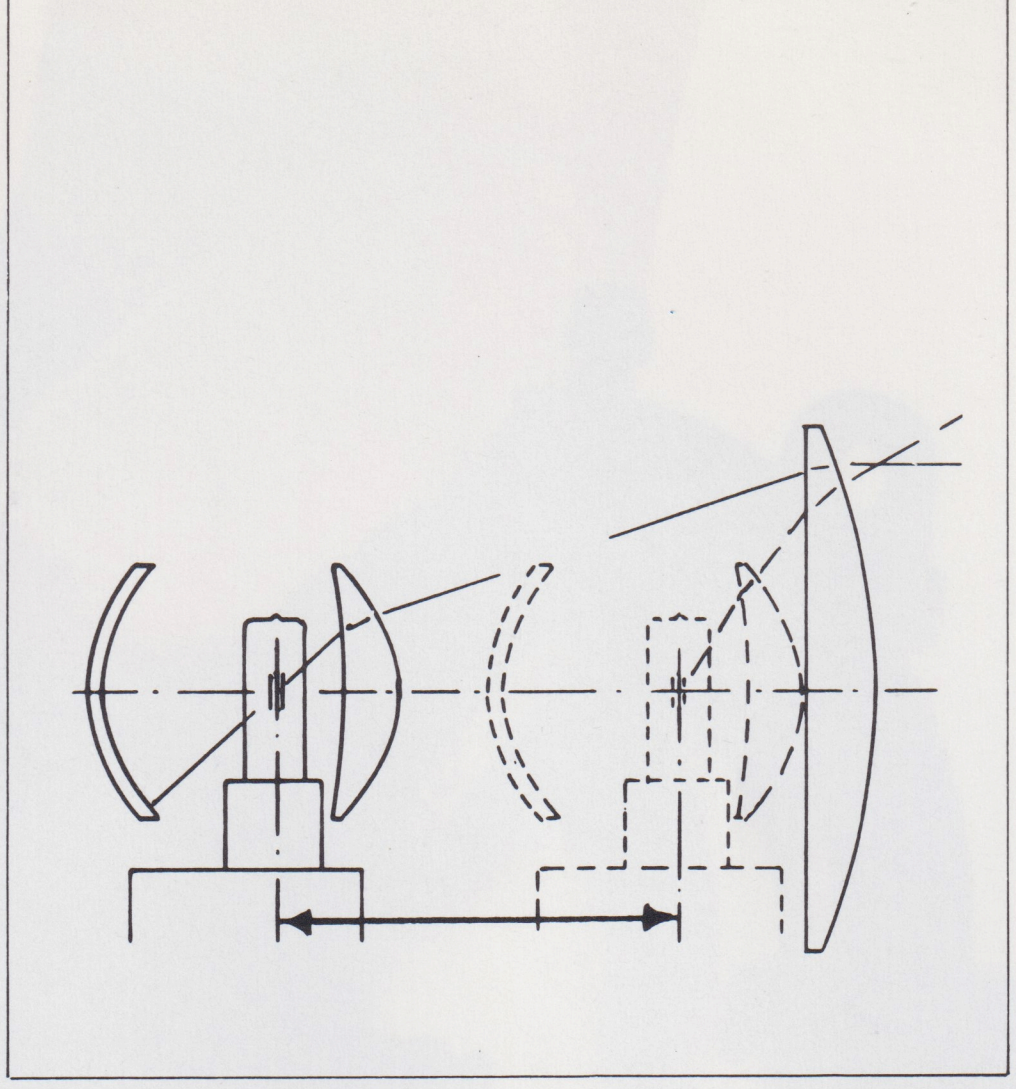

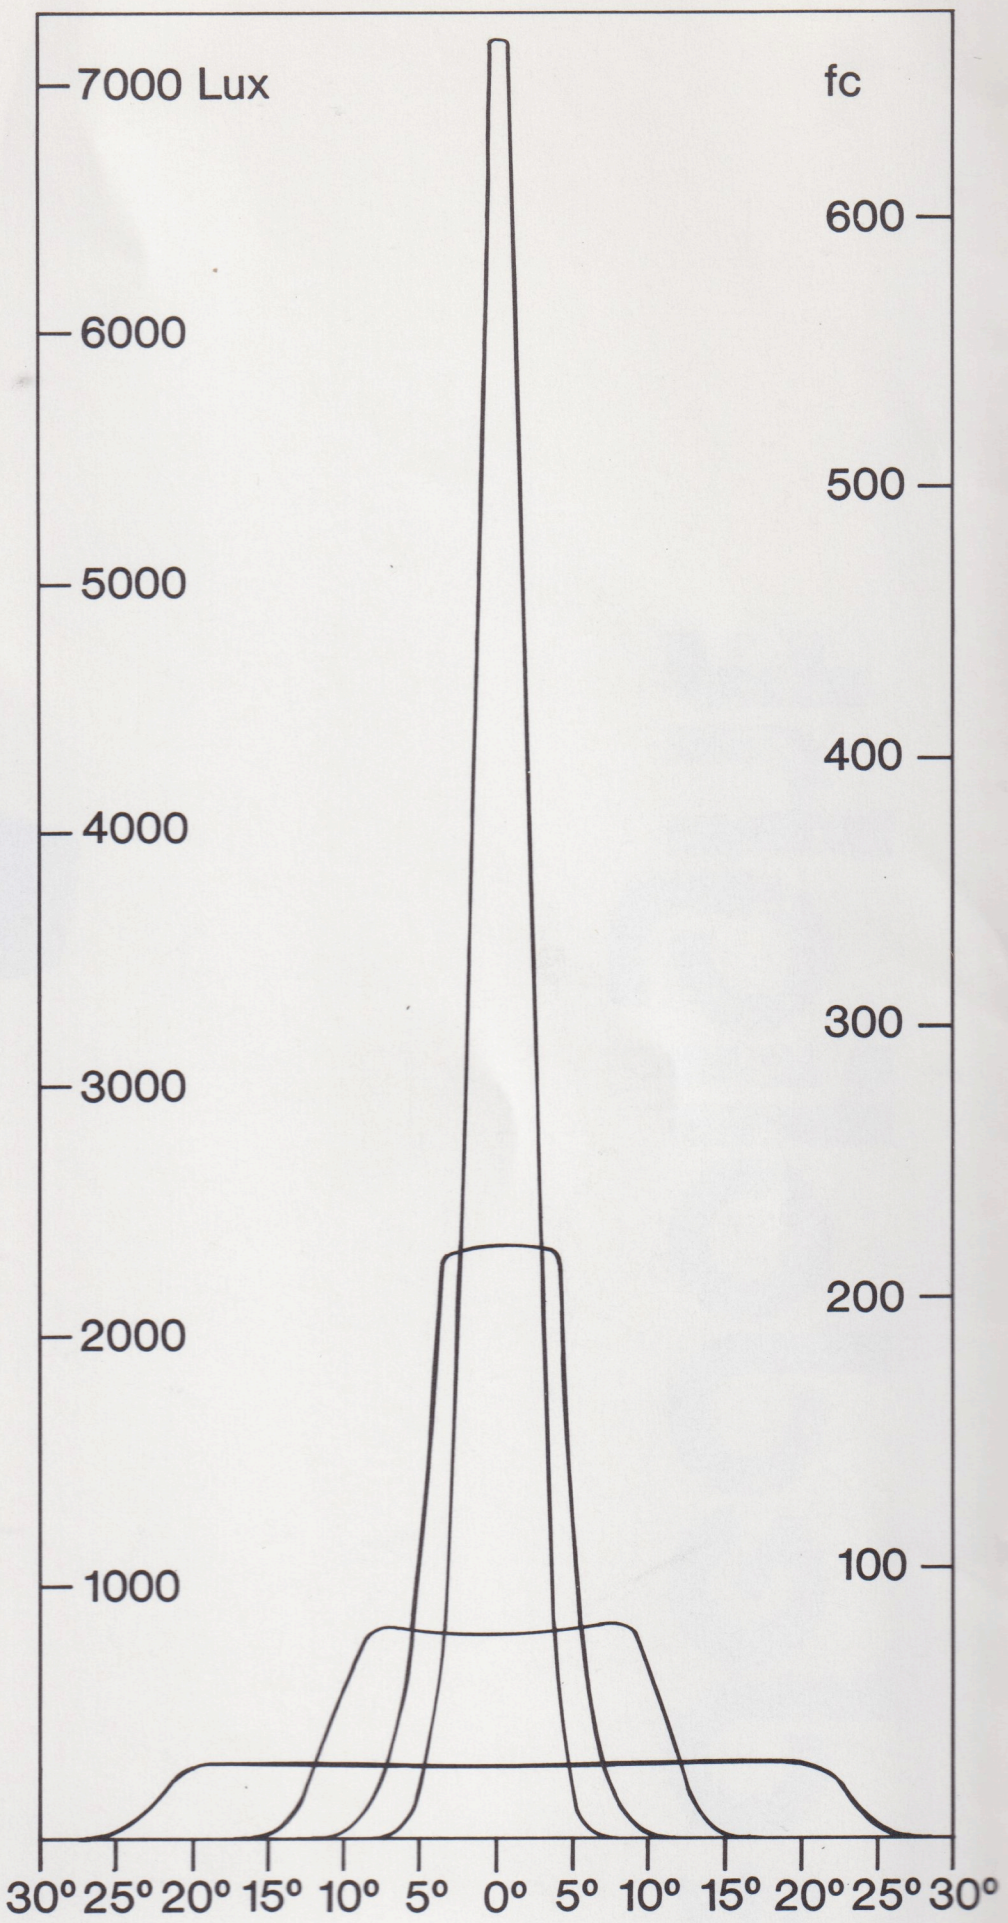

Transformer Position	low			medium			high		
Kelvin	3.000°			3.200°			3.400°		
Focus Pos.	lux	fc	f-stop	lux	fc	f-stop	lux	fc	f-stop
flood	104	9,7	1,5	182	17	1,9	300	28	2,5
medium	255	24	2,3	513	48	3,3	770	72	4
spot	2600	242	7,4	4500	418	9,7	7100	660	12,2

Distance: 3 metres (10 ft)
f-stop at 320 ASA 1/50 sec.
Focussing range 1 : 25

flood: diametre 2.50 m (8 ft 2'') — angle: 40°
medium: diametre 1.25 m (4 ft 1'') — angle: 23°
spot: diametre 0.18 m (7'') — angle: 3,4°

dedolight

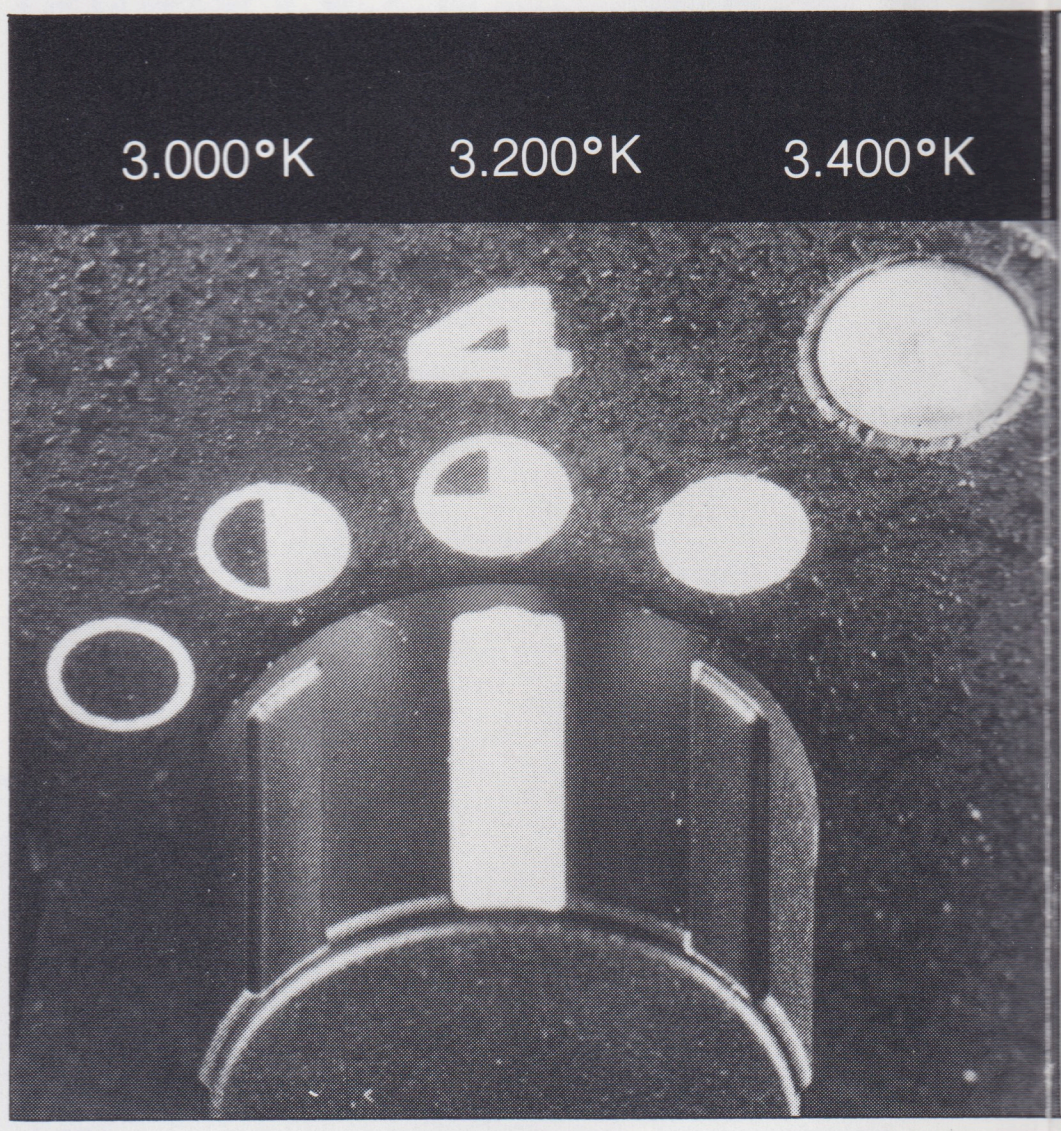
3.000°K
3.200°K
3.400°K
4

DT4
dedolight
1
2
3
4
Fuse: 10 A(T)
Fuse: 10 A(T)

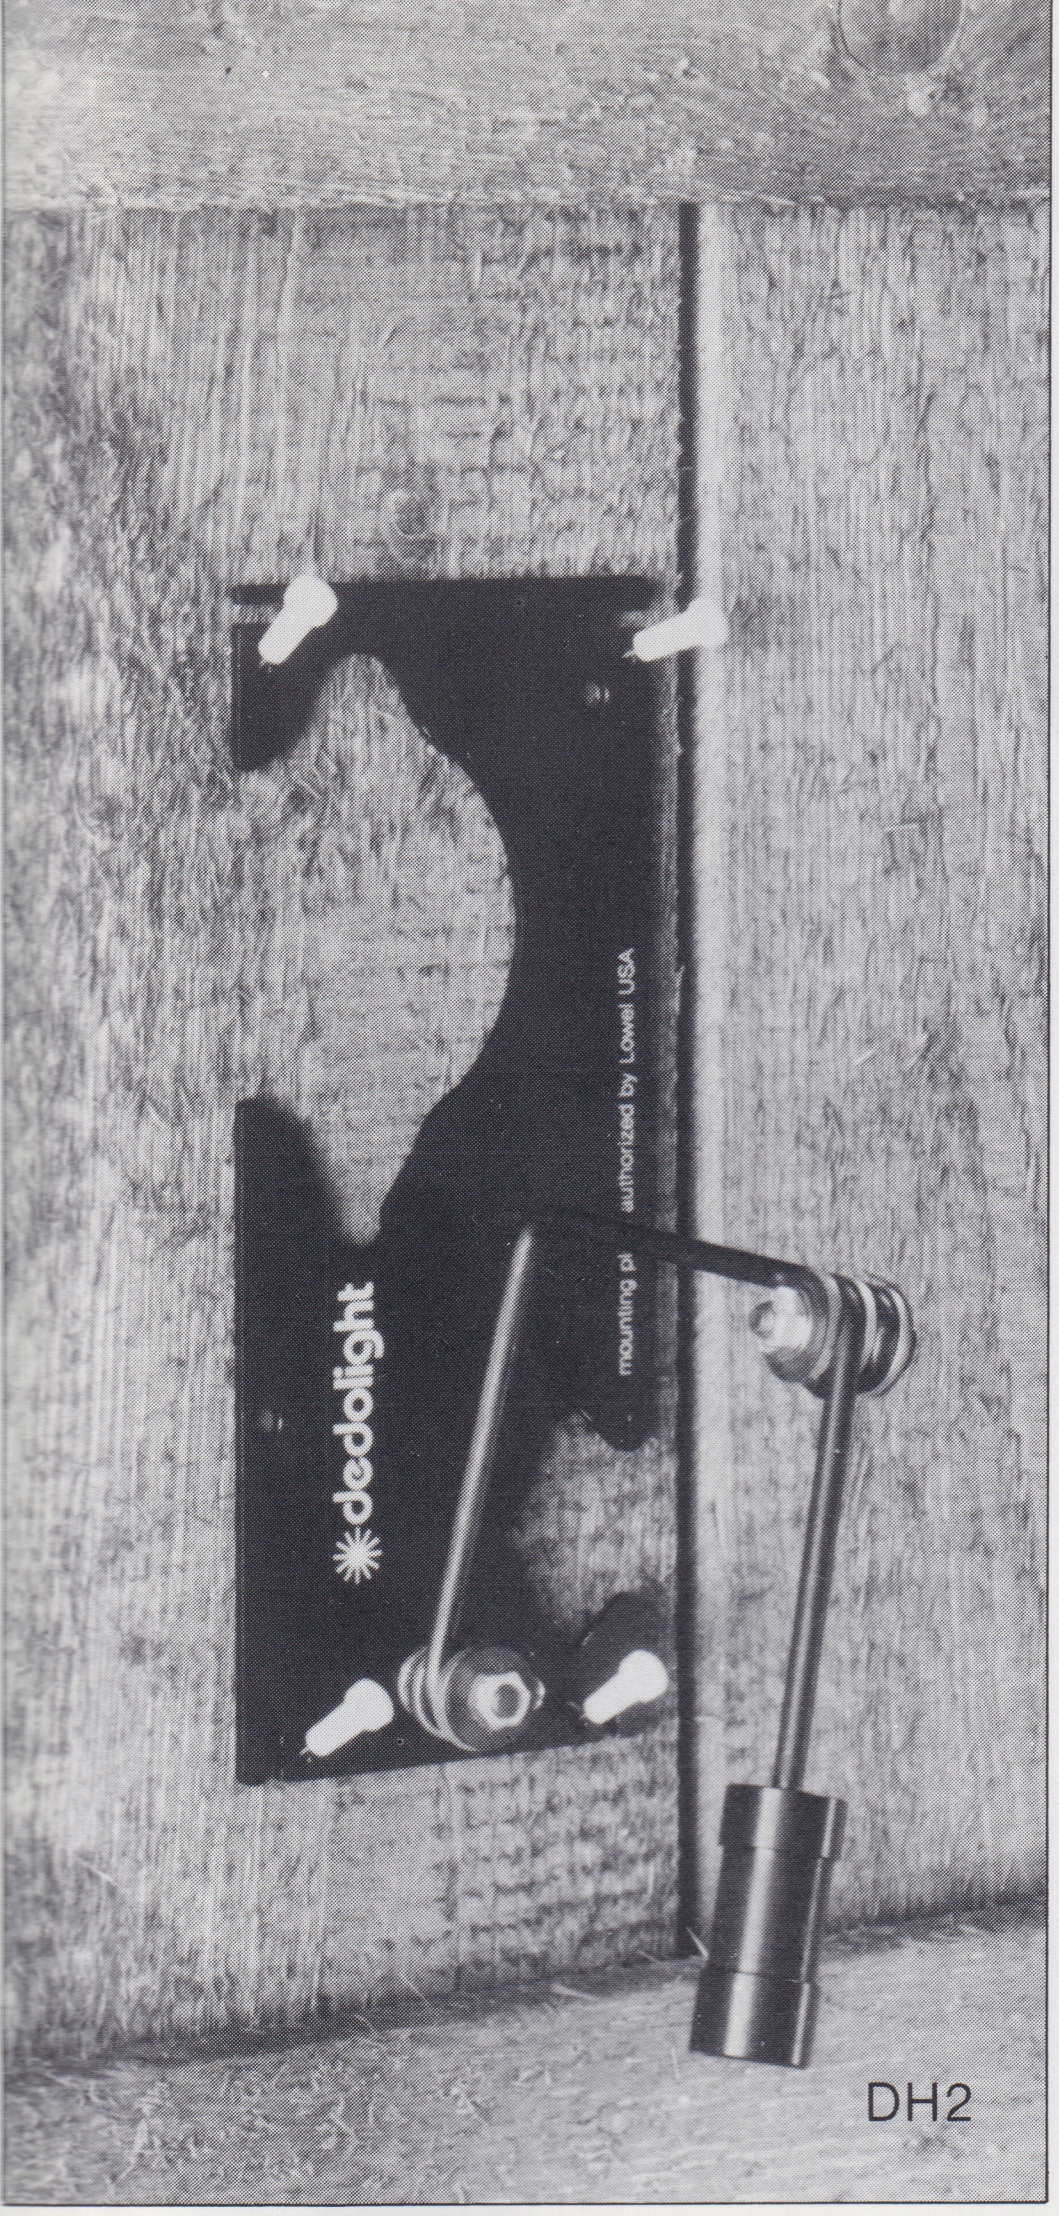
dedolight
mounting plate authorized by Lowel USA
DH2

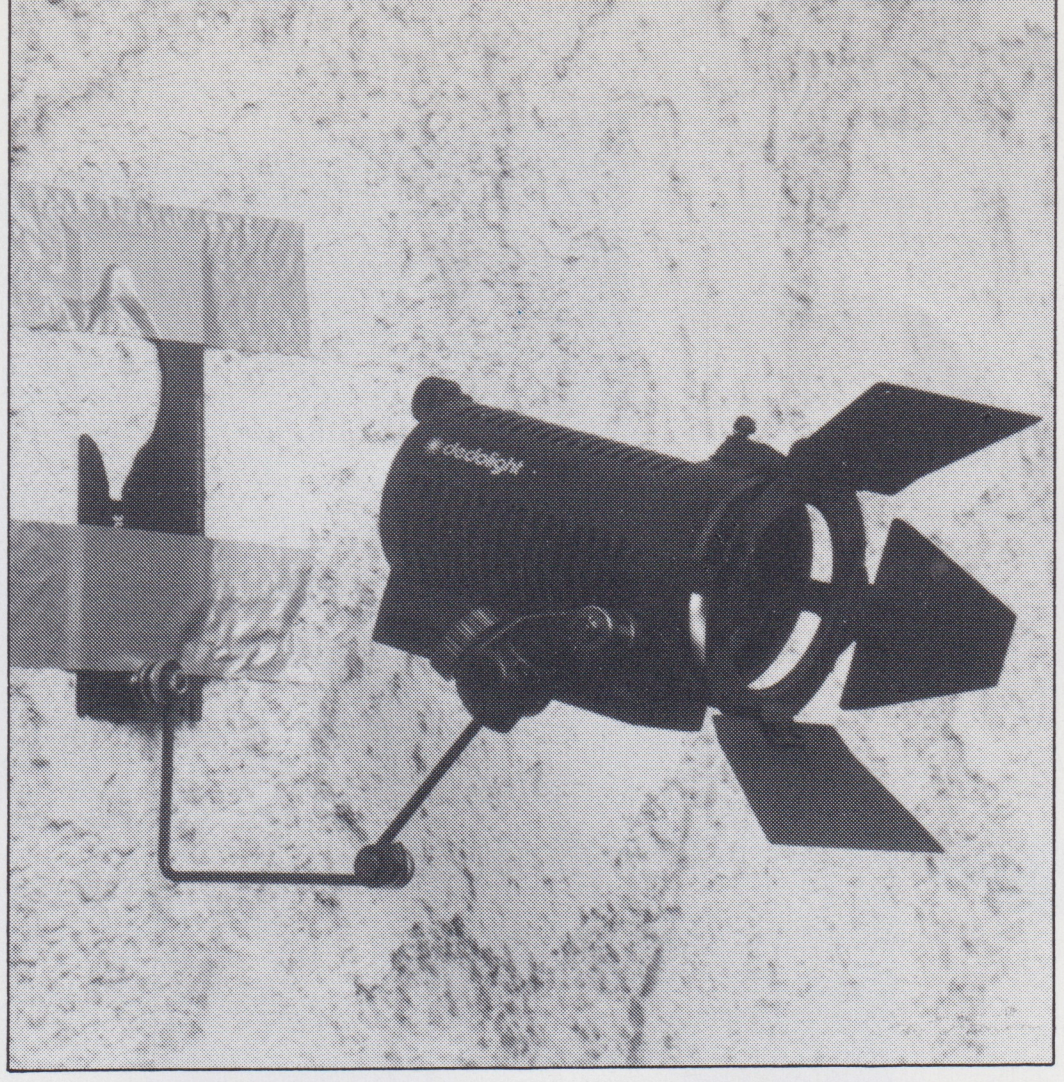
dedolight

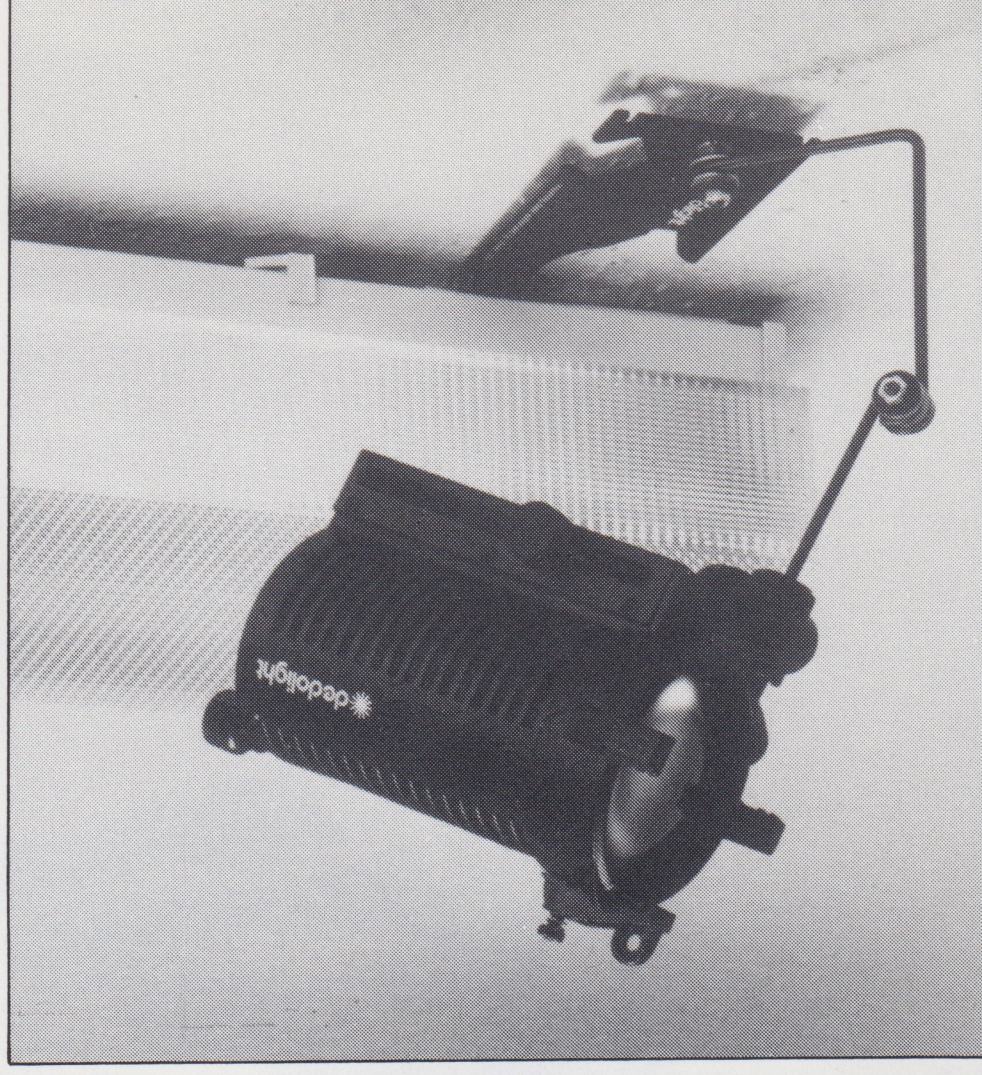
dedolight

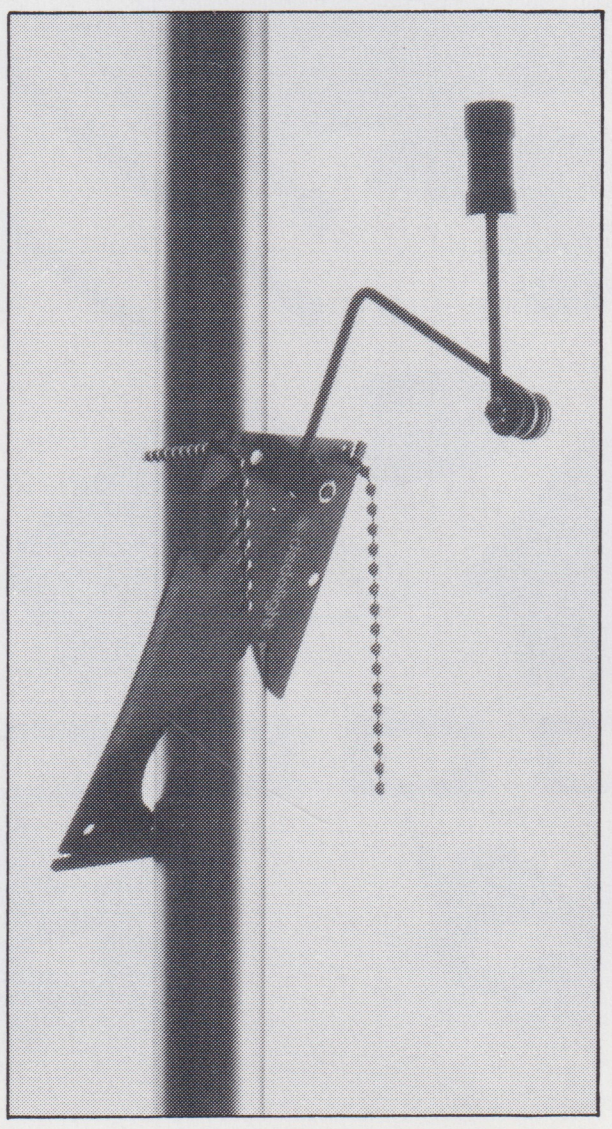

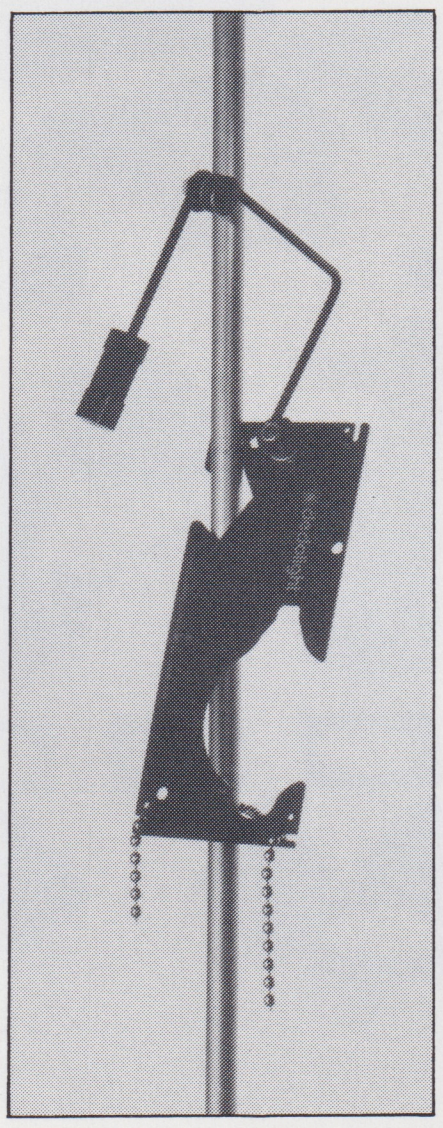

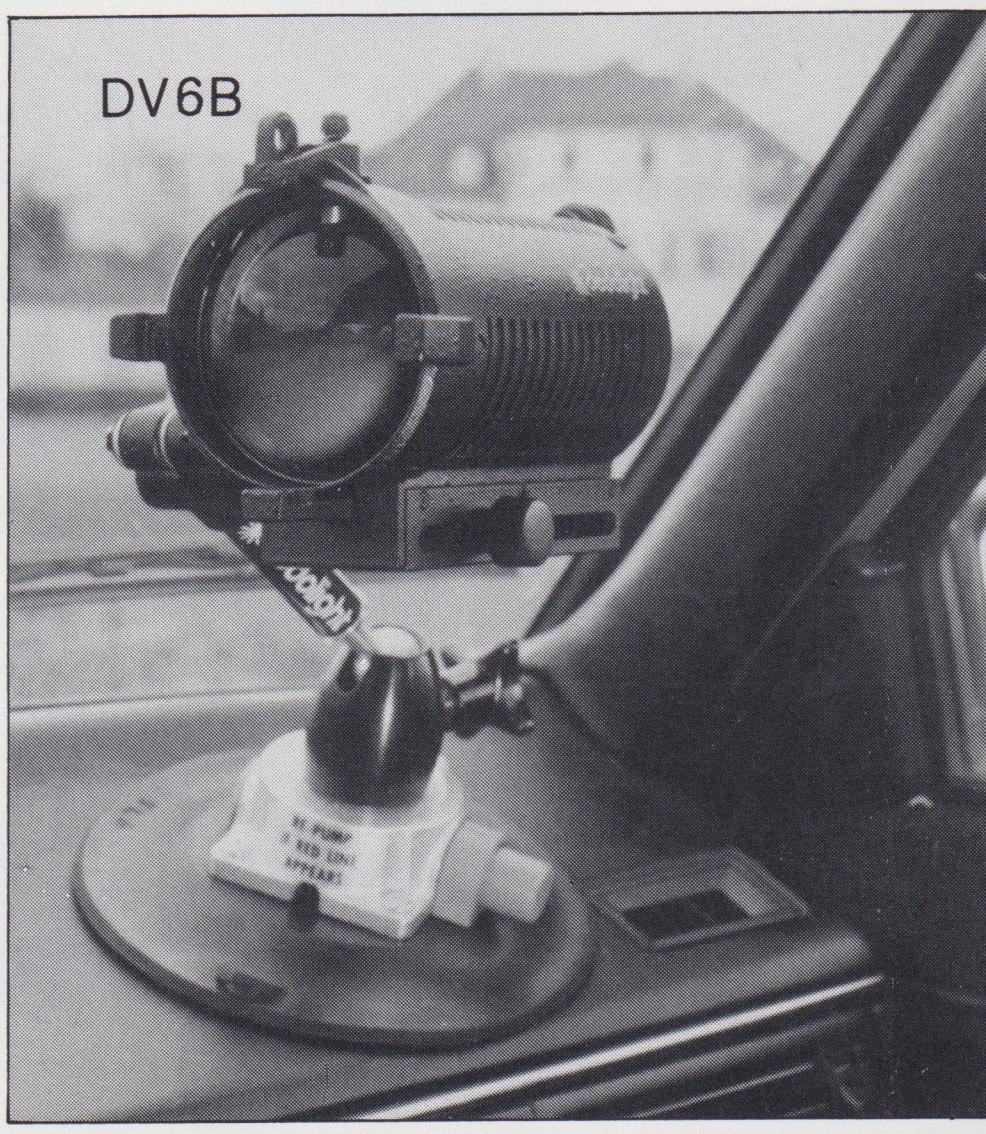
DV6B

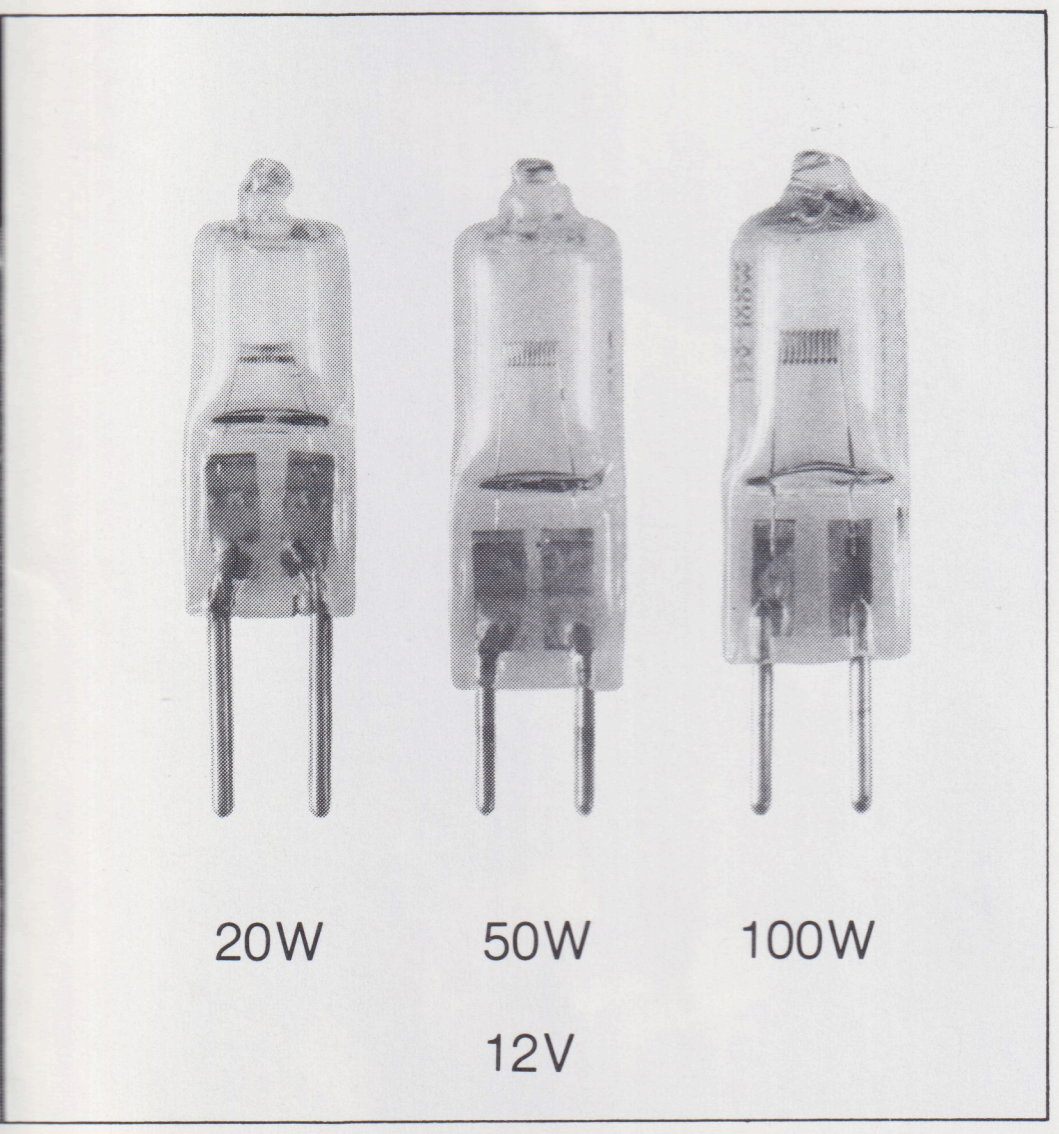
20W
50W
100W
12V

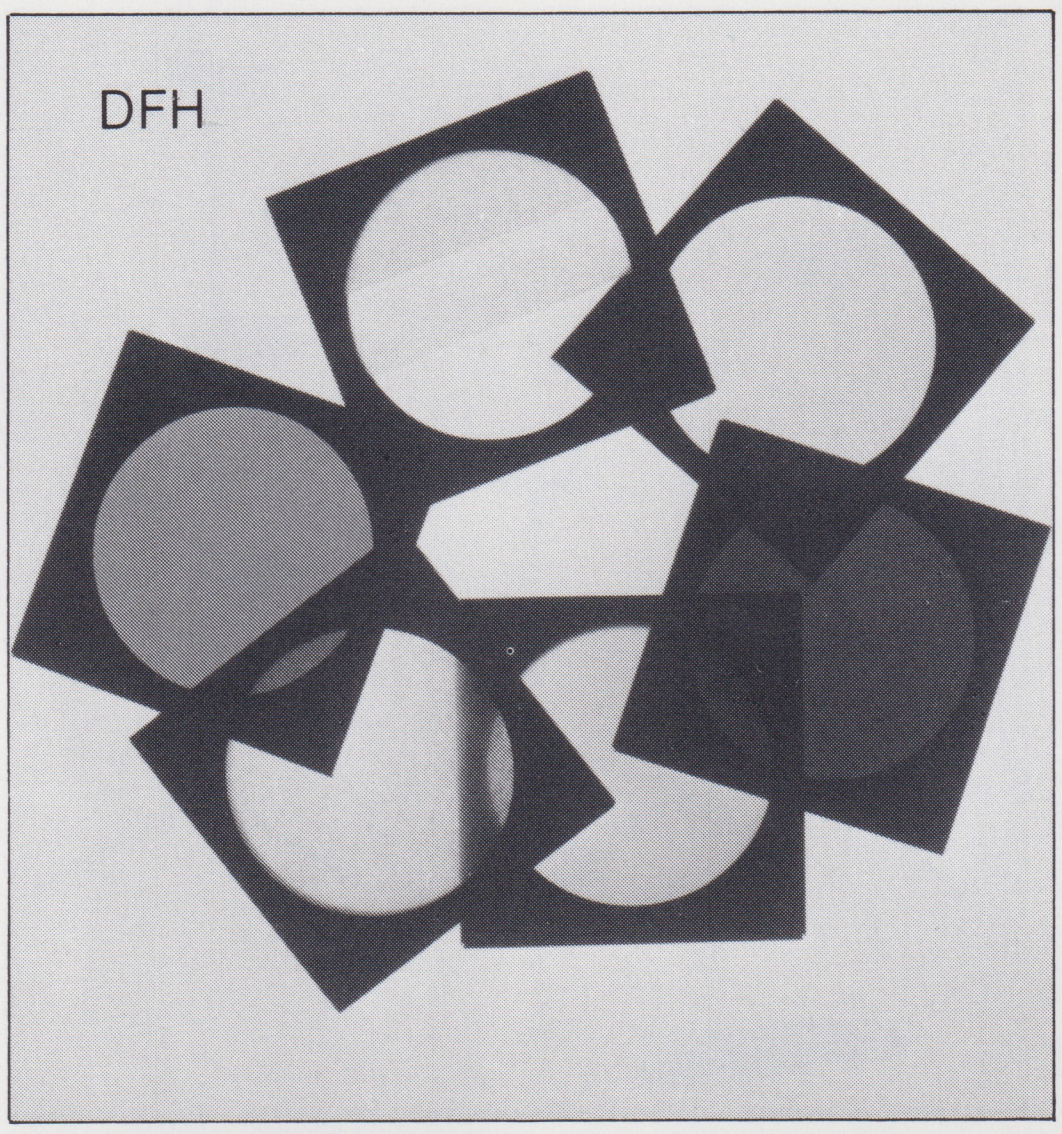
DFH

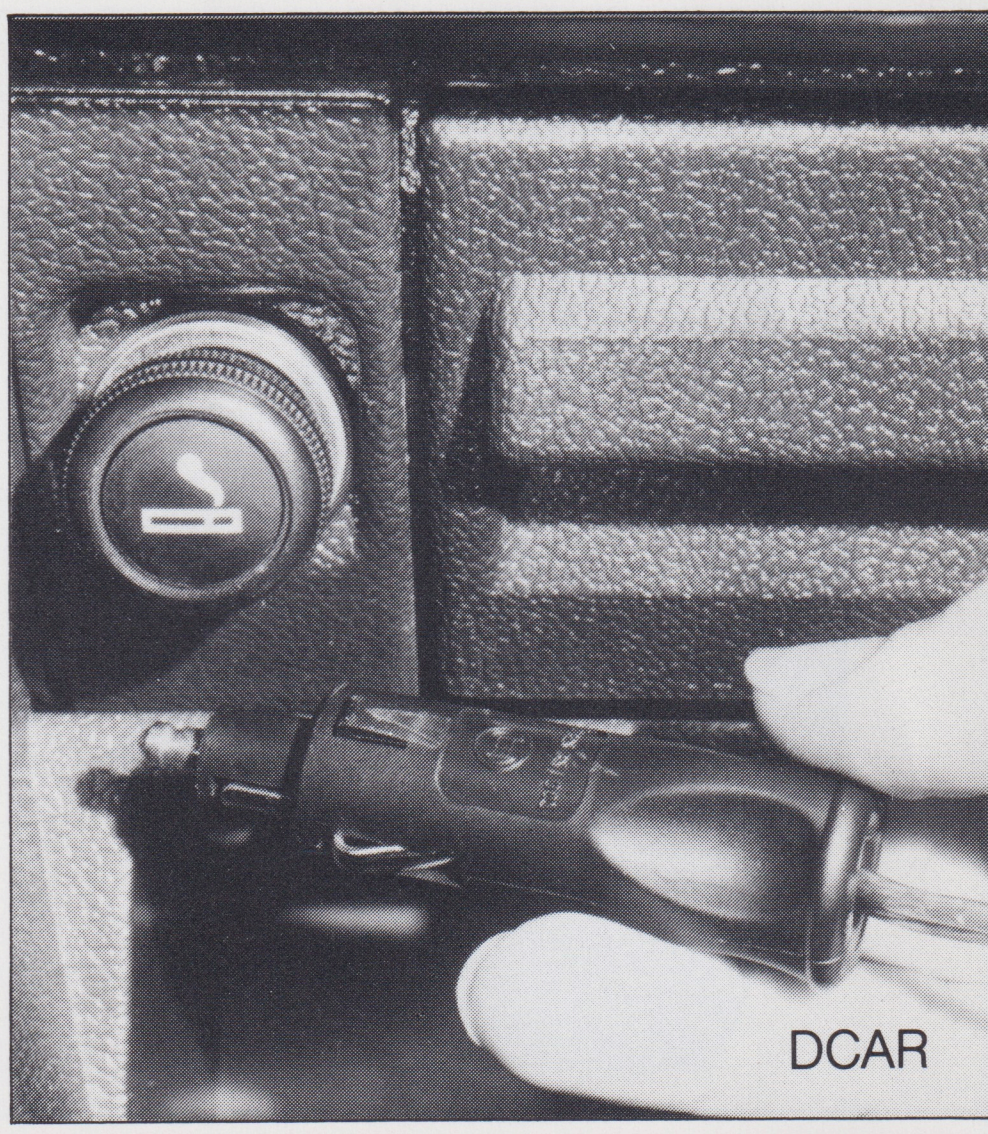
DCAR

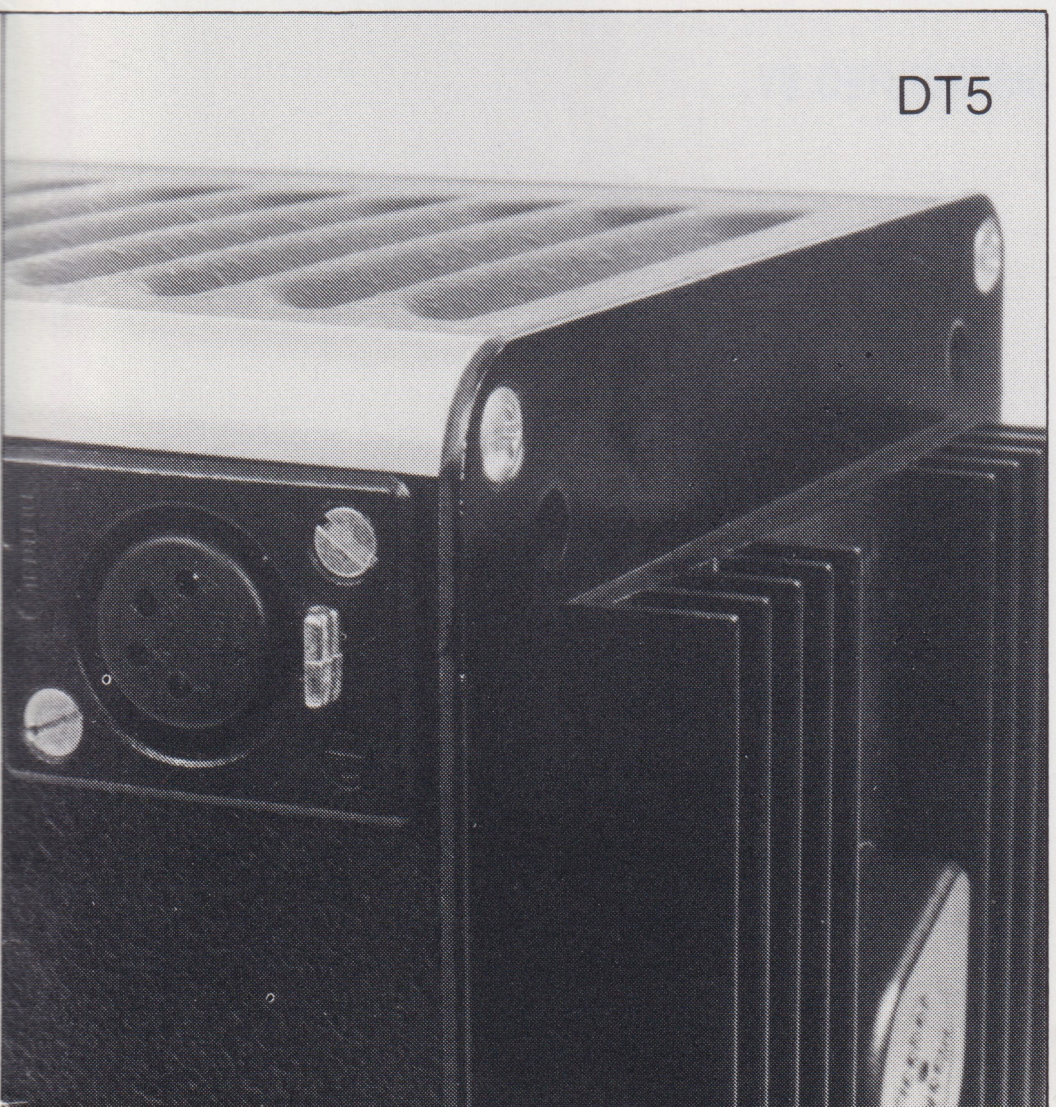
DT5

dedolight

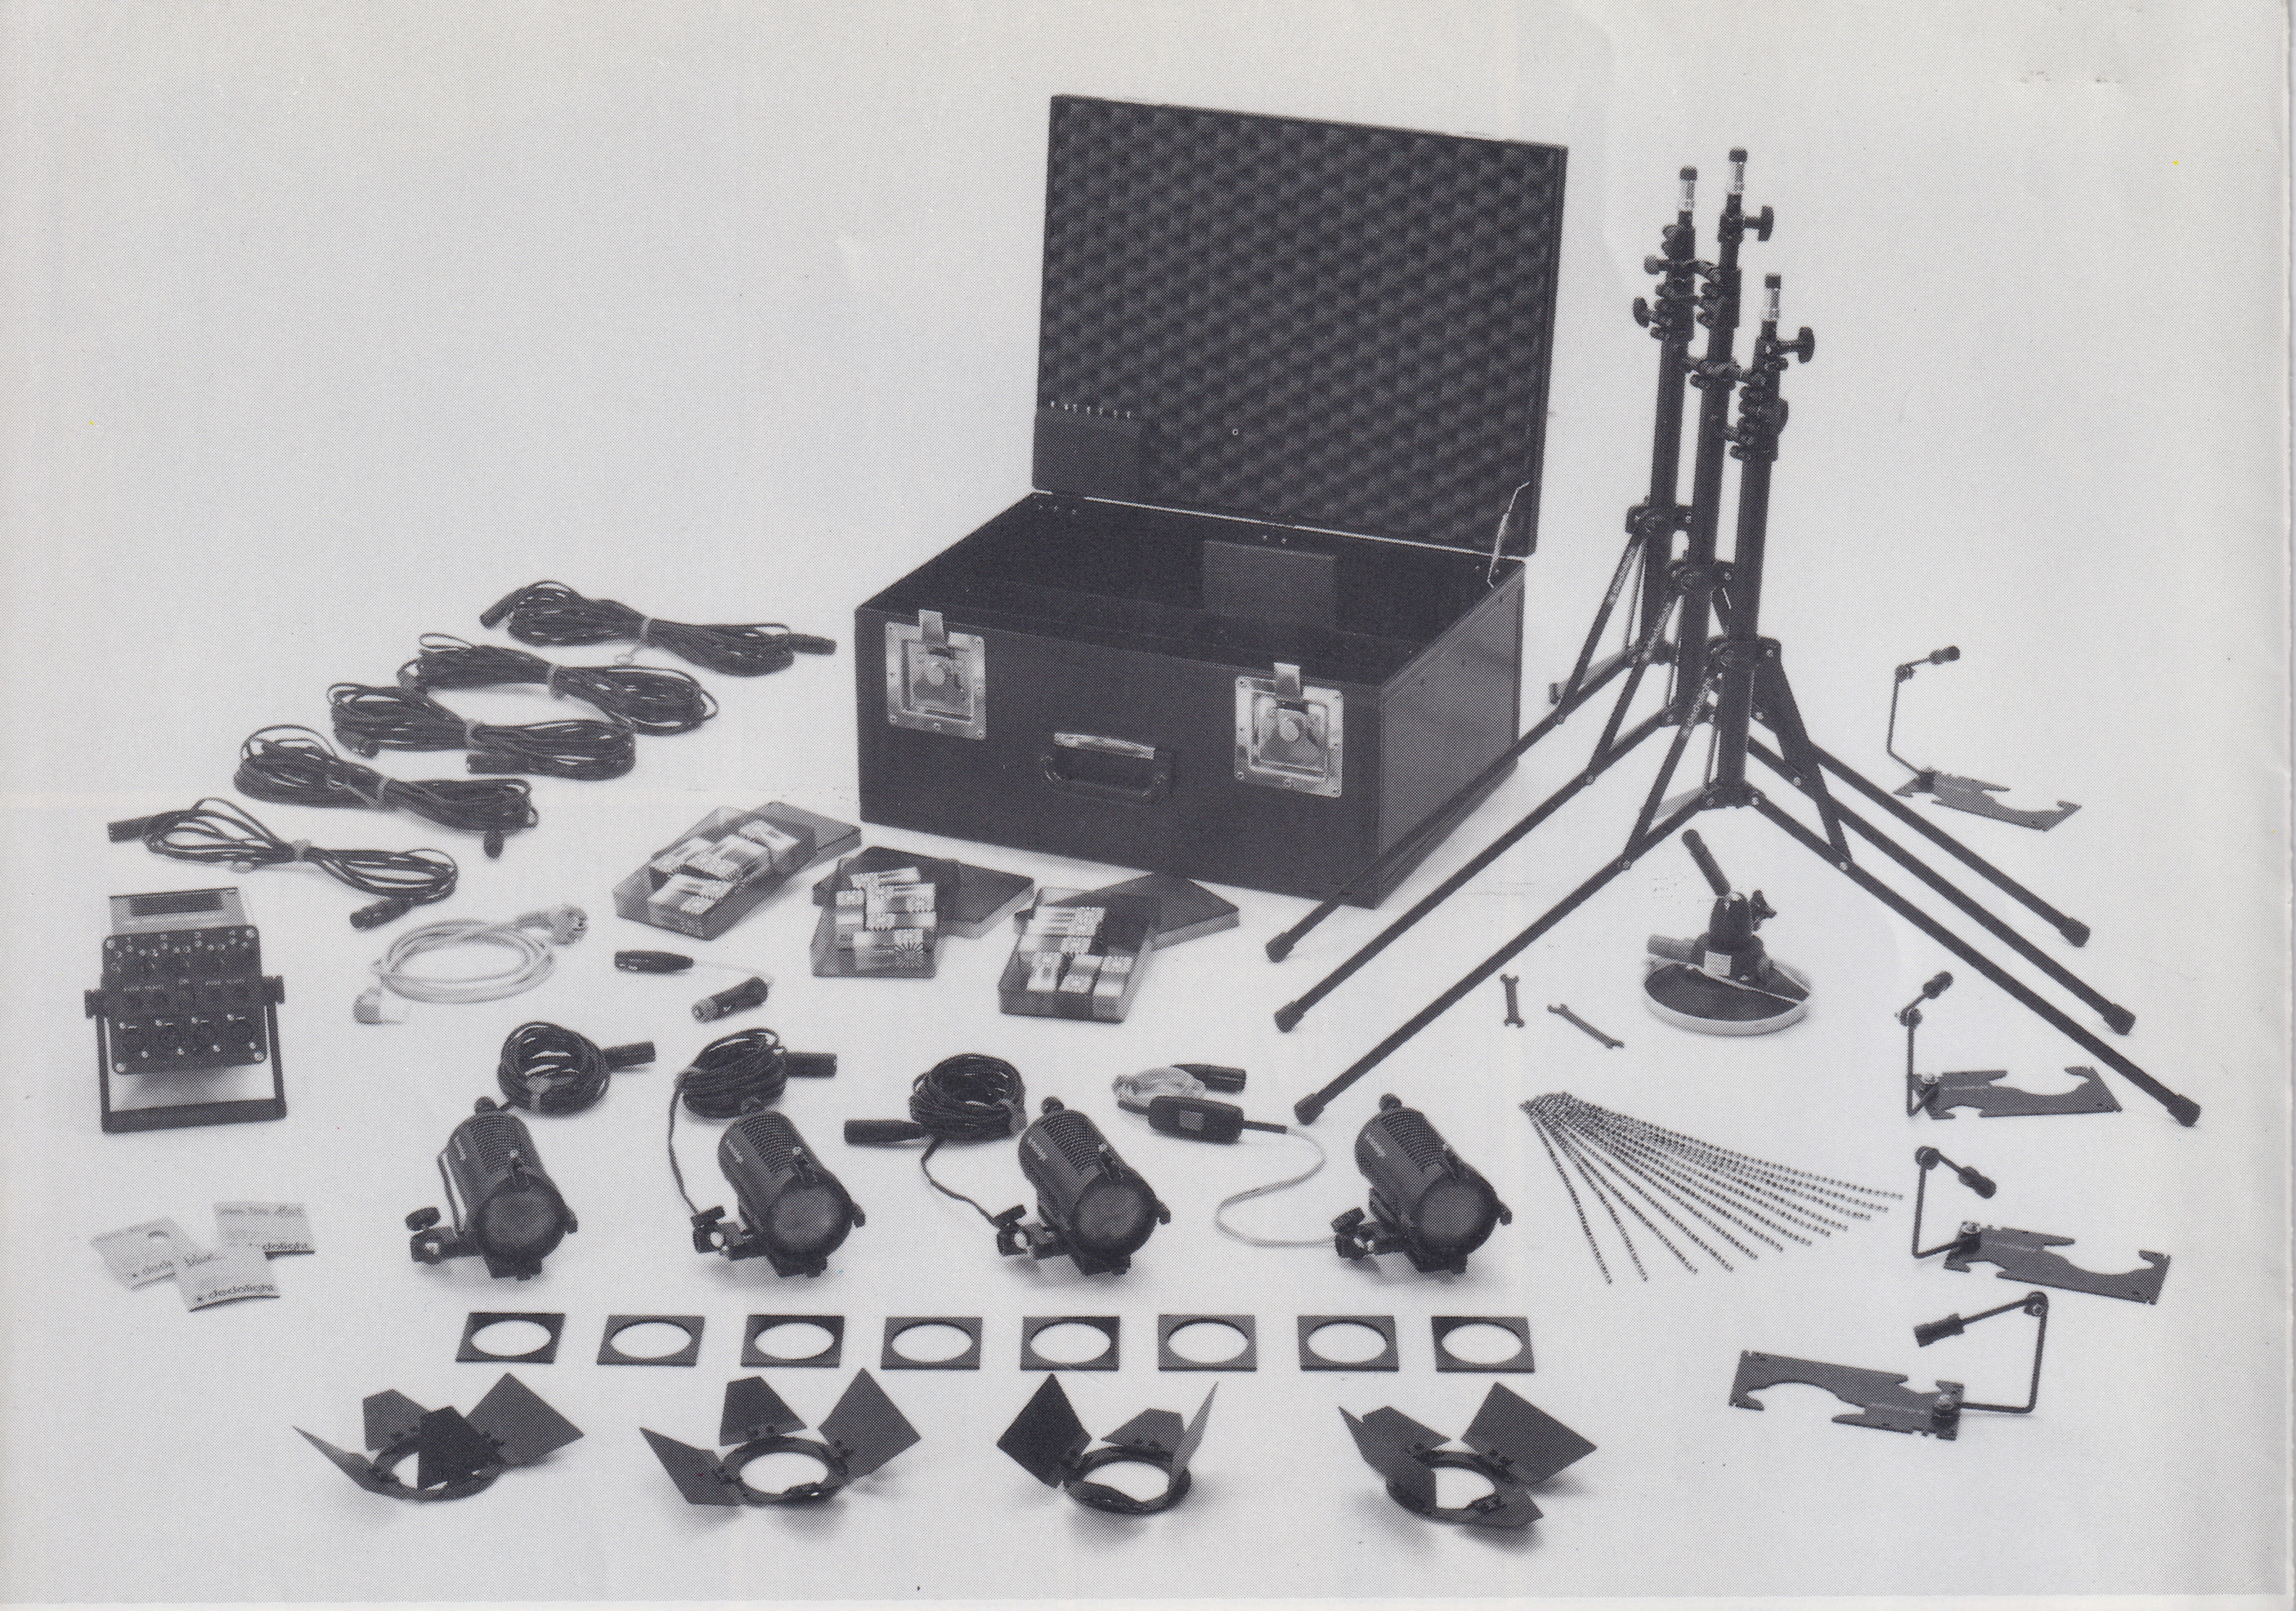

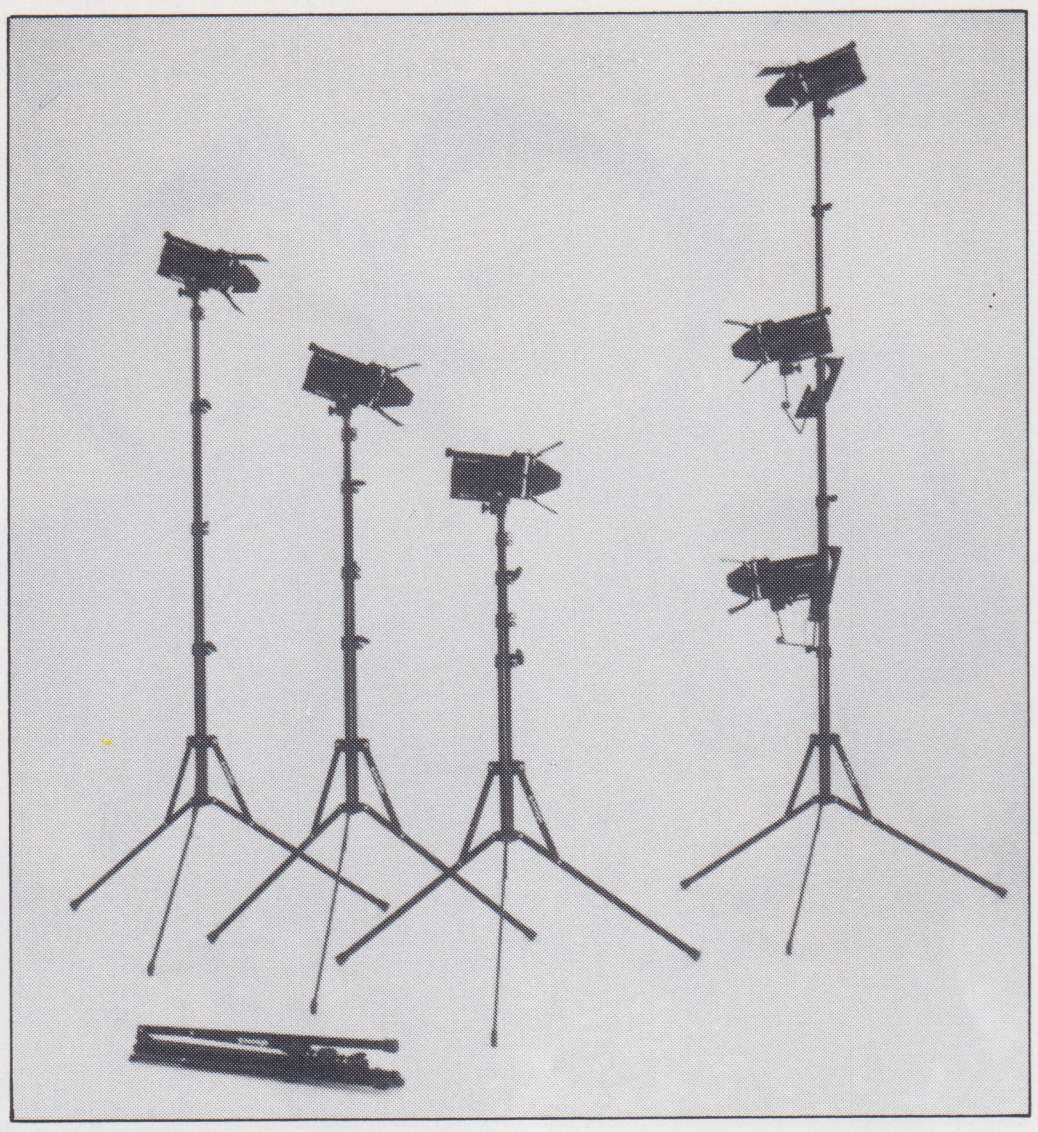

dedolight
SONY

INTERNATIONAL MARKETING

Dedo Weigert Film GmbH
Karl-Weinmair-Strasse 10
80807 München
Tel.: 0 89/3 56 16-01
Fax: 0 89/3 56 60 86

U.S. MARKETING

Dedotec USA
410 Garibaldi Ave.
Lodi, N.J. 07644
phone: (201)-777 2771
fax: (201)-777 5585

DISTRIBUTED BY...